

# Maskinflak


16 ton LVMS,

24 ton LVMX

med två uppfällbara ramper alt. fast kil



Branschens bästa alternativ

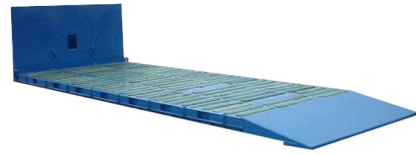

# Maskinflak

16 ton LVMS, 24 ton LVMX  
med två uppfällbara ramper alt. fast kil

## Teknisk Specifikation

**Modell:** LVMS

**Längd:** 6500 mm

**Klass:** Maskinflak med uppfällbara påkörningsramper alt. fast kil

**Användningsområde:** Transport av maskiner upp till 16 ton jämtfördelad last.

Vikt i standardutförande 2400 kg

### Invändiga mått:

Längd 6500 mm

Bredd 2550 mm

**Höjd exkl. rullar 180 mm**

(Bygghöjd rullar 75 mm)

**Fronthöjd 1 270 mm**

**Ytbehandling:** Blästring, 2-komponent zinkfosfaterad topplack.

## Teknisk Specifikation

**Modell:** LVMX

**Längd:** 6500 mm

**Klass:** Maskinflak med uppfällbara påkörningsramper alt. fast kil

**Användningsområde:** Transport av maskiner upp till 24 ton jämtfördelad last

Vikt i standardutförande 2820 kg

### Invändiga mått:

Längd 6500 mm

Bredd 2550 mm

**Höjd exkl. rullar 220 mm**

(Bygghöjd rullar 75 mm)

**Fronthöjd 1 270 mm**

## Kontakta oss!

Hedentorpsvägen 13

291 62 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 102011

E-mail: info@bfab.nu